





SMART LINE (ALU/PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)

CHI SIAMO



CHI SIAMO

Aikon Distribution si specializza nella distribuzione dei serramenti sui mercati dell'Unione europea. L'azienda è stata creata nel 2009 come risposta alle crescenti necessità delle aziende europee in merito ad un consiglio professionale ed alla fornitura dei serramenti.

Disponiamo del più grande assortimento che comprende: finestre in pvc, in alluminio, in legno, tende oscuranti interne, davanzali, tapparelle, porte d'ingresso, porte da garage ed altro. La ditta è formata dai migliori esperti nel settore.

Scegliendo con cura l'assortimento ed i suoi fornitori, possiamo garantire ai nostri Clienti un'eccellente qualità dei prodotti ed una cooperazione commerciale professionale, grazie ai quali la nostra azienda è diventata un distributore leader nell'ambito dei serramenti.



PERCHÈ?

Sin dal 2004, accumulando esperienze nell'ambito dei serramenti, abbiamo affrontato diverse domande da parte dei Clienti. Abbiamo rapidamente notato che un solo produttore non è in grado di soddisfare le svariate esigenze dei Clienti ed allo stesso tempo non è abbastanza flessibile per adeguare lo svolgimento della produzione alle richieste specifiche di ognuno di loro.

Per questa ragione, abbiamo creato la società Aikon Distribution offrendo ai Clienti la comodità di scegliere un assortimento selezionato in un'unica azienda. Rendendoci conto delle necessità dei nostri contraenti, definiamo la missione della nostra società come:

L'accesso dei Clienti europei ad un largo assortimento di serramenti di produzione polacca. Compriamo questa missione attraverso un consiglio competente, una scelta appropriata dei produttori ed una veloce e sicura consegna della merce.

Per distinguere le singole tecnologie, i riempimenti per le porte sono stati condivisi in sette gruppi:

	Basic Line (PVC)	5 – 15
	Smart Line (ALU/PVC)	16 – 23
	Classic Line (ALU)	24 – 29
	New Line (ALU)	30 – 37
	Top Line (ALU)	38 – 41
	Extra Line (ALU)	42 - 45
	Fashion Line (ALU)	46 - 49
	Coprigiunti	51 - 52
	Pannelli a sandwich	53
	Pannelli XPS	54
	Rinforzi	55
	Cassetta per lettere	55
	Maniglioni	56
	Acustica	57
	Tipi di vetratura	57 - 60

FORNITURA

La ditta consegna il materiale in tutta Europa. I pannelli accuratamente imballati per evitare danni vengono consegnati ai clienti entro la data di consegna concordata che e' l'assolutamente piu' breve nel settore dei pannelli. E' uno dei fattori che determinano la nostra posizione di leadership sul mercato.



BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)

Gruppo dei pannelli in pvc che si adattano all'edilizia moderna e classica. Basic Line possiede i prezzi molto convenienti e si caratterizza con i brevi tempi di consegna. Con la garanzia di 5 anni e l'alta qualità diventano una serie piu' venduta della nostra offerta.

PARAMETRI:

- dimensioni standard 850 x 2000 x 24/36mm,
- pannelli bianchi – opzionalmente rinforzati con il pannello ISOFIX,
- pannelli di riempimento come standard dotato di rinforzo del pannello doppio ISOFIX,
- tutti i modelli sono disponibili in 15 pellicole e 4 tipologie dei vetri standard: chinchilla, reflex marrone, satinato, mastercare. Esiste la possibilità di utilizzare il RAL qualsiasi (questo prolunga il tempo di realizzazione).

BASIC LINE (PVC)

BL-01(2)



BL-01




BL-01(1)ST



BL-02(8)



BL-02

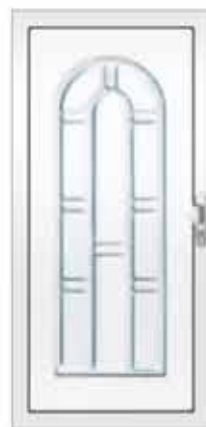

BL-02(2)



BL-02(4)ST



BL-02(2)S



BL-03(1)



BL-03



BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-05 (1) ST



BASIC LINE (PVC)

BL-06



BL-06(1)



BL-06(1S)



BL-06 (S)



BL-07(3)



BL-07




BL-07(1)



BL-07 S(3)



BL-08(3)

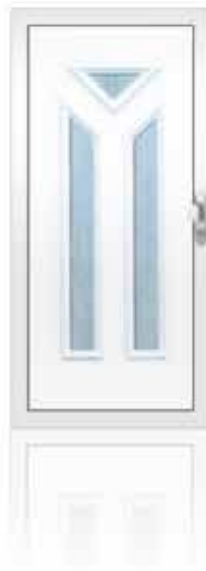

BL-08



BL-08(1)



BL-09



BL-09(2)



BL-09(2)ST



BL-10



BASIC LINE (PVC)

BL-10(1)



BL-11(1)



BL-11



BL-12(3)



BL-12



BL-13(1)



BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-16(1)



BL-16



BL-17(6)



BL-17



BASIC LINE (PVC)

BL-18(2)



BL-18



BL-19(8)



BL-19



BL-19(2)



BL-20(1)



BL-20



BL-20(1) ST



BL-21(1)



BL-21



BL-21(2)



BL-22(3)



BL-22



BL-23(3)



BL-23



BASIC LINE (PVC)

BL-23(3)S



BL-24(3)



BL-24



COLORI

I colori possono leggermente differenziarsi dai numeri riferiti nella tabella RAL e dalla tabella Renolit per via della tecnica di estrusione



Bianco,
RAL 9016



Quercia d'Oro,
n° 2178001



Rosewood,
n° 3202 001



Nussbaum (noce),
n° 2178 007



Noce Sorrento Balsamico,
n° 4393 042



Cherry Amaretto (amarena amaretto) !
n° F4252043



Douglas Brown,
n° 3152 009



Eiche Rustikal (quercia rusticale),
n° 3149 008



Eiche hell (quercia chiara),
n° 2052 090

BASIC LINE (PVC)



Mooreiche
(quercia selvatica),
n° 3167 004



Mahagon (magano),
n° 2097 013



Macore,
n° 3162 002



Eiche Dunkel, (quercia scura)
n° 2052 089



Cremeweiss (bianco crema),
n° 1379 05



Anthrazit grau (grigio antracite)
n° 7016 05

Disponibilità dei tipi di vetratura alle pagg. 57-60.





BASIC LINE (PVC)

BASIC LINE (PVC)





ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



SMART LINE (ALU/PVC)



E' un gruppo di pannelli per porte caratterizzati da un'ottimo rapporto qualita'/prezzo che segue agli attuali trend di progettazione delle porte moderne ed il prezzo conveniente. Si trovano anche pannelli con inserimenti in acciaio INOX che supportano l'elemento vetrato. Per poterli distinguere dagli altri modelli, viene aggiunta la lettera A tra parentesi es. EK-01(A)

PARAMETRI ALU:

- dimensioni 900x2000x24/36mm ALU,
- costruzione: 1.5/21/1.5
1,5 mm lamiera in alluminio
21,0mm schiuma di polistirene espanso rigido
- 1,5 mm lamiera in alluminio.

PARAMETRI PVC:

- dimensioni 900 x 2000 x 24/36 mm PVC,
- costruzione: 2.0/20/2.0,
2.0 mm pannello PVC
20.0 mm polistirene espanso rigido,
- 2,0 mm pannello PVC.

SMART LINE (ALU/PVC)

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)P1



EK-02(A)P2



EK-02(A)P3



EK-02(A)P8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)P4



EK-04(A)P5



EK-04(A)P6



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)




SMART LINE (ALU/PVC)

EK-08(A)



EK-13(A)




EK-18(A)



EK-09(A)



EK-14(A)



EK-19(A)



EK-10(A)



EK-15(A)



EK-20(A)



EK-11(A)



EK-16(A)




EK-21(A)



EK-12(A)



EK-17(A)



EK-22(A)



SMART LINE (ALU/PVC)

EK-23(A)



EK-28(A)

EK-24(A)



EK-29(A)

EK-25(A)



EK-30(A)

EK-26(A)



EK-31(A)

EK-27(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)




EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



SMART LINE (ALU/PVC)

EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



SMART LINE (ALU/PVC)

COLORI

L'intera gamma di colori RAL. Possibilità di scelta del produttore della vernice secondo le esigenze del cliente.



La serie suddetta è disponibile in ogni colore RAL, Dekor e rivestimento Renolit, Cova oppure Hornschuch.



Bianco,
RAL 9016



Quercia d'Oro,
n° 2178001



Rosewood,
n° 3202 001



Nussbaum(noce),
n° 2178 007



Noce Sorrento Balsamico,
n° 4393 042



Mooreiche
(quercia paludosa),
n° 3167 004



Mahagon (mogano),
n° 2097 013



Macore,
n° 3162 002



Cherry Amaretto (amarena amaretto),
n° F4252043



Douglas Brown,
n° 3152 009



Eiche Rustikal (quercia rustica),
n° 3149 008



Eiche hell (quercia chiara),
n° 2052 090



Eiche Dunkel, (quercia scura)
n° 2052 089



Cremeweiss (cremoso),
n° 1379 05



Anthrazit grau (antracite grigio),
n° 7016 05

o altri su richiesta del cliente

Disponibilità dei tipi di vetratura alle pagg. 57-60.



SMART LINE (ALU/PVC)



CLASSIC LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)




E' un gruppo di pannelli di riempimento che si caratterizza per la cornice in alluminio (estrusa in esclusiva per la Aikon Distribution). Cio' forma il design e costituisce l'elemento supportante del vetro. Vale la pena di sottolineare che questa tecnologia permette di un eventuale sostituzione del vetro, se sar  necessario.

PARAMETRI:

- dimensioni 1000x2000x24/36mm ALU,
 - costruzione: 2/20/2
- 2.0 mm lamiera in alluminio levigata
20.0 mm schiuma di polistirene espanso rigida,
- 2,0 mm lamiera in alluminio levigata.



CLASSIC LINE (ALU)

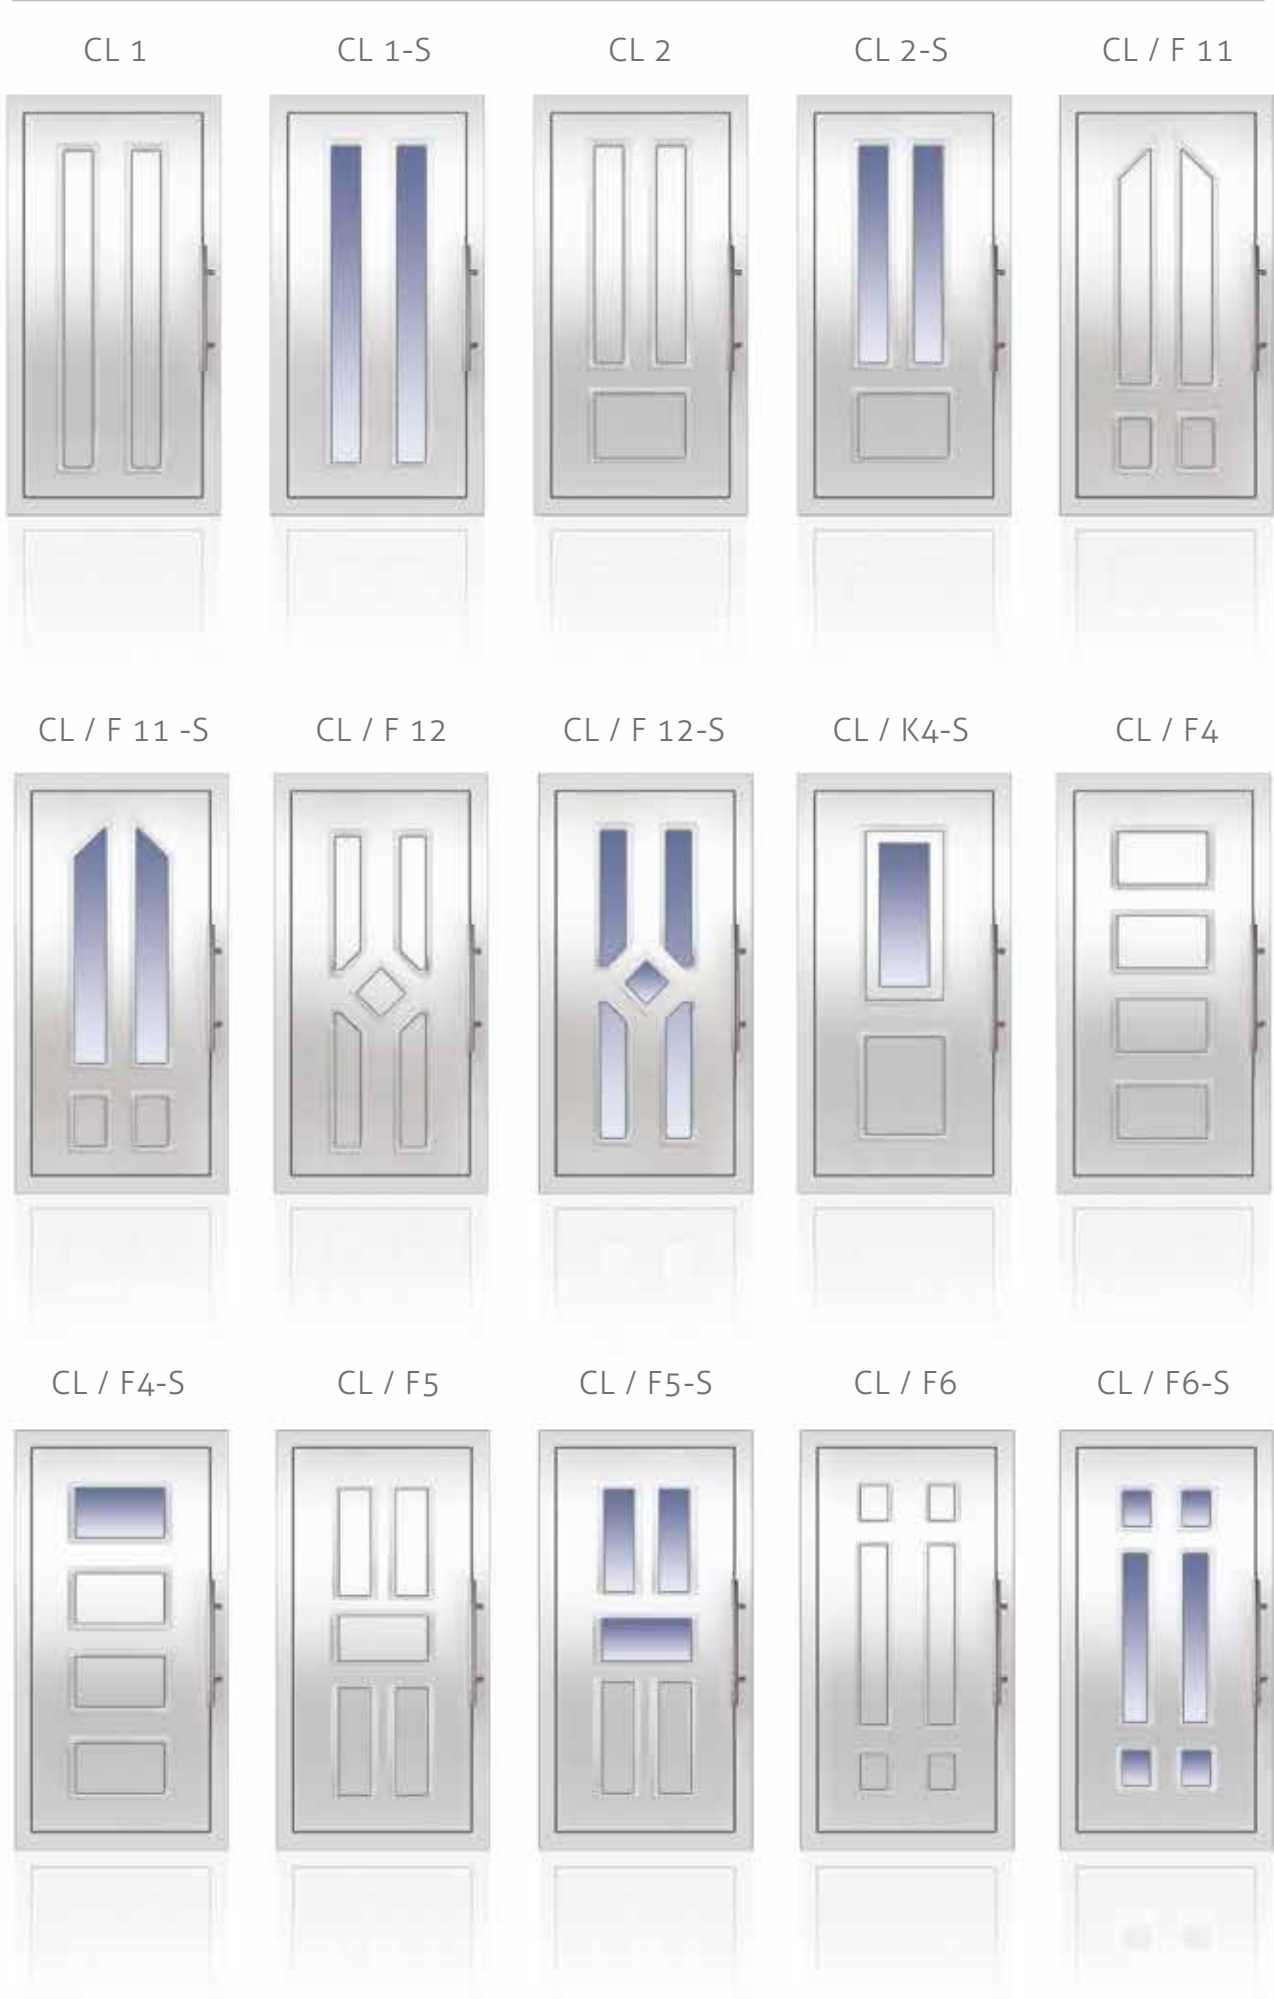

CLASSIC LINE (ALU)

CL / K6



CL / K6-S



CL / K8



CL / K8-S



CL / DW 8



CL / DW 8-S




CL / DW 9-S



CL / DW 9



CL / DW 10-S



CL / DW 10



CL / MC 3




CL / MC 3-S







CL / F 14



CL / F 14-S



CL / F 15



CLASSIC LINE (ALU)

CL / F 15-S



CL-18S



CL / F 16



CL / F 17



CL/H-18S



CL/H-19S



CL 16 A1



CL 16 A2



CL 16 A3



COLORI

L'intera gamma di colori RAL.
Possibilità di scelta del produttore
della vernice secondo le esigenze
del cliente.

Disponibilità dei tipi di vetratura alle pagg. 57-60.



CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW LINE EK (ALU/PVC)



Rispondendo ai nuovi trend nell'architettura abbiamo preparato i pannelli di riempimento con il design moderno. Si distinguono due tipi:

- NEW LINE (ALU) con gli elementi vetrati e frastura
- NEW LINE EK (ALU/PVC) senza frastura ma con la possibilità di realizzare in pvc bianco che su richiesta dei clienti possiamo verniciare di qualsiasi colore RAL.

PARAMETRI:

- dimensioni 1000x2000x24/36mm ALU,
 - costruzione: 2/20/2
- 2.0 mm lamiera in alluminio fresata
- 20.0 mm schiuma in poliuretano rigida,
- 2,0 mm lamiera in alluminio fresata

NEW LINE (ALU)

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S




NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NEW LINE (ALU)

NL 16-M



NL 17-M



NL / F 18



NL / F 19



NL / F 20




NL / F 21



NL / F 22



NL / F 23



NL 24-S



NL 25-S



NL26-S




NL27-S



NL 28-S



NL 29-S



NL 30-S



NEW LINE (ALU)

NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NL-EK 17



NEW LINE (ALU)

NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



NEW LINE (ALU)

NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



NEW LINE (ALU)



COLORI

L'intera gamma di colori RAL.
Possibilità di scelta del produttore
della vernice secondo le esigenze
del cliente.

Disponibilità dei tipi di vetratura alle pagg. 57-60.






TOP LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



I pannelli di riempimento per porte di questa serie costituiscono il gruppo più ricercato e pieno di lusso della nostra offerta. A partire dall'applicazione delle cornici speciali ed elementi vetrati si trovano anche vari tipi di fresature che l'implica l'uso di lamiera in alluminio con uno spessore maggiore, conferendo al pannello una rigidità e una resistenza antiscasso più grande.

PARAMETRI:

- dimensioni 900x2000x26/36 mm ALU,
- costruzione: 3,0/20/3,0
3.0 mm lamiera in alluminio fresata
20.0 mm schiuma di polistirene espanso rigida,
- 3,0 mm lamiera in alluminio fresata.

TOP LINE (ALU)

TL / DW 7



TL / MC 1



TL / DW 7-S



TL / MC 1-S



TL / K 7



TL / MC 02-S



TL / K 7-S



TL / MC 4




TL / MC 5




TL / MC 4-S




TL / F 3-S




TL / P 10




TL / F 4-S



TL / P 10-S



TL / DW 3



TOP LINE (ALU)

TL / DW 3-S



TL / DW 4



TL / DW 4-S



TL / DW 5



TL / DW 5-S



TL / DW 1



TL / DW 1-S



COLORI


L'intera gamma di colori RAL. Possibilità di scelta del produttore della vernice secondo le esigenze del cliente.



Disponibilità dei tipi di vetratura alle pagg. 57-60.



EXTRA LINE (ALU)

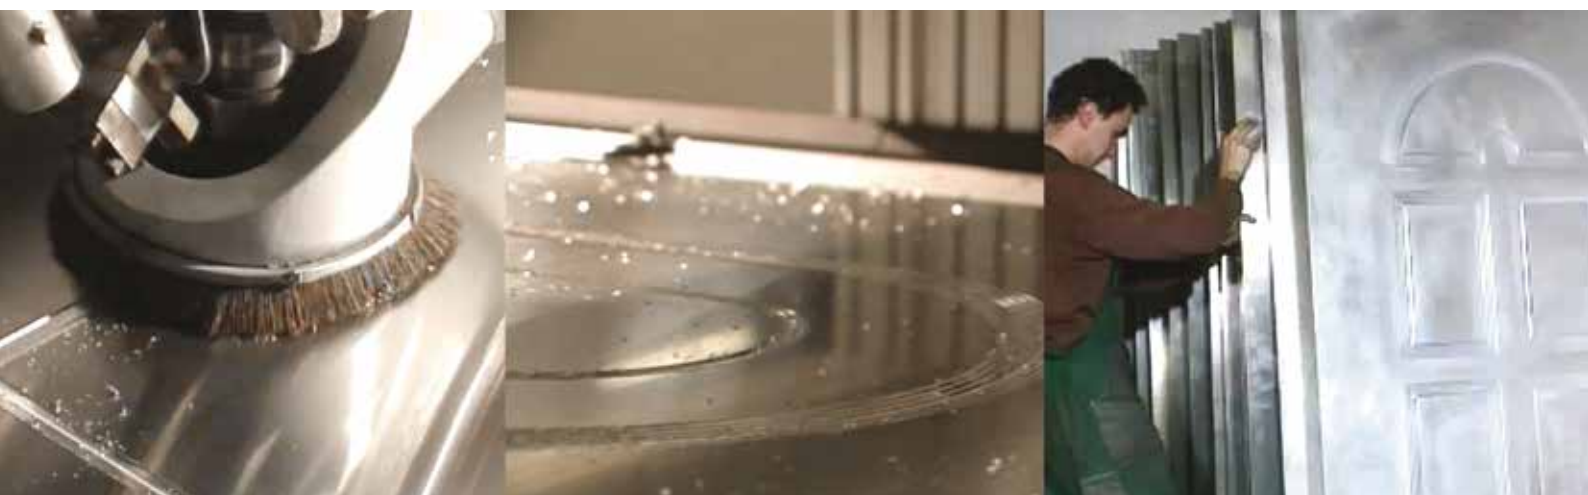

EXTRA LINE (ALU)



I pannelli tipo EXTRA vengono realizzati esclusivamente su speciale richiesta dei destinatari. La resistenza di questi pannelli fa sì che si possa realizzare le costruzioni di pannelli antiscasso e/o antiproiettile. Sono presenti in versione completa, senza elementi vetrati con possibilità di uso della lamiera in alluminio di diversi spessori (2, 3 o 5 mm).

PARAMETRI:

- dimensioni 1000x2000x26/36 mm ALU,
- costruzione: 3,0/20/3,0
3.0 mm lamiera in alluminio fresata
20.0 mm schiuma di polistirene espanso rigida,



EXTRA LINE (ALU)

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL1



EX-SPECIAL2



EX-SPECIAL3



COLORI

L'intera gamma di colori RAL. Possibilità di scelta del produttore della vernice secondo le esigenze del cliente. Lo standard è il colore bianco RAL 9016.



EXTRA LINE (ALU)

FASHION LINE (ALU)





FASHION LINE (ALU)

E' un gruppo di design eccezionale per la forma moderna. Ideale per la clientela più raffinata ed in grado di apprezzarne l'originalità. Qua troveremo varietà di disegni dalle forme geometriche agli accenti openwork.

PARAMETRI:

- dimensioni 900x2000x24/36 mm ALU,
 - costruzione: 2,0/20/2,0
- 2.0 mm lamiera in alluminio fresata
- 20.0 mm schiuma di polistirene espanso rigida,
- 2,0 mm lamiera in alluminio fresata.



FASHION LINE (ALU)

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



COLORI

L'intera gamma di colori RAL. Possibilità di scelta del produttore della vernice secondo le esigenze del cliente. Lo standard è il colore bianco RAL 9016.

Disponibilità dei tipi di vetratura alle pagg. 57-60.

FASHION LINE (ALU)





COPRIGIUNTI



CASSETTE
PER LETTERE



MANIGLIONI



PANNELLI SANDWICH



PANNELLI XPS



VETRATE




ACUSTICA



RINFORZI

RESTANTE OFFERTA

RIEMPIMENTI COPRENTI

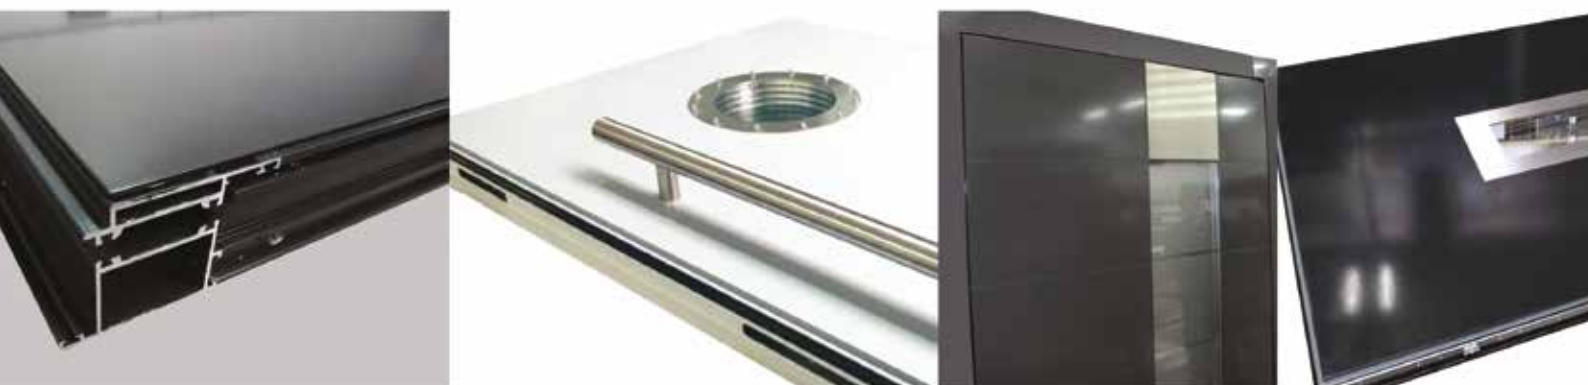

La Aikon Distribution rispondendo alle aspettative del mercato dei pannelli per le porte, ha introdotto accanto ai pannelli di riempimento entranti i pannelli di riempimento coprenti. L'offerta riguarda la serie Smart-Line (Alu), New-Line (Alu), New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line e modelli senza vetrate dalla serie Classic-Line e Top-Line. Sono anche possibili "coprigunti" senza design tipo "sandwich". La porta con „coprigunto" si caratterizza per l'estetica pulita e lineare ed un'aspetto moderno.




RIEMPIMENTI COPRENTI

RIEMPIMENTI COPRENTI UNILATERALI E BILATERALI A CONFRONTO CON QUELLI ENTRANTI



ENTRANTI

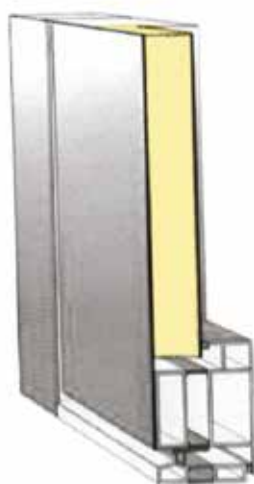

COPRIGUNTO UNILATERALE



COPRIGUNTO BILATERALE



Abbiamo creato un libretto d'istruzioni "userfriendly" assieme al kit di montaggio del pannello riempimento della porta. Siamo anche d'aiuto per l'addestramento relativo al montaggio di questo tipo di pannello di riempimento. Ogni contraente può richiedere la nostra presenza e la consultazione al primo „coprigunto" ordinato.

PANNELLI A SANDWICH



PANNELLO A STRATI TIPO „SANDWICH" PARAMETRI

- Nucleo in polistirene espanso XPS
- Qualsiasi rivestimento: Alluminio in tutta la palletta RAL, rivestimento PVC in colore bianco, rivestimento HP con qualsiasi impiallacciatura Renolit, Cova o Hornschuch.
- Dimensioni standard 2000 x 900 x 24 mm
- Possibilità di altri spessori secondo le esigenze, anche altre dimensioni
- Possibilità di uso del rinforzo acustico 38 dB
- Possibilità di uso dei rinforzi in pannello duro HDF o pannello in alluminio
- Applicazione nelle porte, paratie di divisione, ecc.

Applicando la migliore componentistica certificata, diamo la garanzia di cinque anni sui pannelli a sandwich, una cosa che ci distingue sul mercato. I pannelli standard vengono prodotti entro una giornata. Siamo l'unica azienda in Polonia che tratta i pannelli del colore bianco uguale al sistema Salamander, ed e' dedicato specialmente ai contraenti che lavorano con questo tipo di sistema.

PANNELLI X P S



PANNELLI XPS CON LA PELLICOLA ADESIVA BILATERALE, PARAMETRI:

- Schiuma in poliestirene estruso (XPS)
- XPS rivestito da due lati rinforzati con la pellicola autoadesiva
- Superficie adesive protette con la carta siliconata
- Dimensioni standard: 2000 x 1000 x 20 mm i 21 mm, 3000 x 1000 x 20 i 21 mm
- Possibilità di altri spessori secondo le esigenze, anche altre dimensioni
- Possibilità di utilizzo del rinforzo acustico 38 dB
- Possibilità di utilizzo dei rinforzi in pannello duro HDF o del pannello in alluminio
- Applicazione nelle porte, paratie di divisione, ecc.

VANTAGGI DEL PANNELLO ISOLANTE XPS

- Perfetta resistenza all'umidità
- Perfetta resistenza all'ossidazione ed alla corrosione
- Perfetto controllo della resistenza alla compressione
- Costante capacità di mantenimento dell'isolamento
- Migliore chiusura delle cellule della struttura e dell'assenza in polistirene estruso (XPS) causa la resistenza perfetta per la penetrazione dell'umidità.

RINFORZI



Esiste la possibilità di un ulteriore rinforzo dei nostri pannelli di riempimento attraverso l'utilizzo del pannello in alluminio aggiuntivo, del pannello HDF o Isofix all'interno della costruzione. Questo migliora in modo notevole la rigidità del pannello (particolarmente raccomandato in PCV), migliorando i parametri acustici e antifurto.

CASSETTE DELLE LETTERE



Nel catalogo abbiamo cassette delle lettere in tre colori: argentato, bianco e dorato, in due varianti delle cornici: in plastica ed in alluminio. E' possibile acquisto della cassetta per lettere a parte e installarla da solo oppure direttamente in fabbrica. Nella confezione si trovano le istruzioni per il montaggio.

MANIGLIONI



Maniglioni in acciaio inox - Aikon Distribution

MANIGLIONE TONDO

- maniglione tondo diametro 4cm lunghezza di 30 cm a 120 cm
- maniglione tondo diametro 4cm lunghezza di 121 cm a 180 cm.

MANIGLIONE QUADRATO

- maniglione quadrato 3cm x 3 cm di lunghezza da 30 cm a 120 cm
- maniglione quadrato 3cm x 3 cm di lunghezza da 121 cm a 180 cm

MANIGLIONE AD ARCO

- maniglione ad arco – di lunghezza 130-140 cm

E'possibile l'acquisto del maniglione a parte, con la propria installazione oppure sfruttare la possibilità di instalarlo presso la nostra azienda.

ACUSTICA



L'offerta è specificatamente rivolta ai clienti alla ricerca di pannelli di riempimento per le porte o delle paratie divisorie, con resistenza acustica aumentata, che arriva fino a 38 dB. Questa soluzione viene usata nei pannelli tipo sandwich e nelle restanti serie nei modelli senza vetri. Lo spessore totale minimo del pannello è di 40 mm. Abbiamo già realizzato tali ordini specialmente per uffici, cinema, ospedali ed edifici in zone ad alto traffico.

TIPI DI VETRATURA

VETRO ORNAMENTALE

Applichiamo nella nostra offerta una vasta gamma degli ornamenti più popolari sul mercato europeo. I vetri sono prodotti dalla Pilkington che garantisce l'alta qualità e il design richiesta dal cliente. Ovviamente, è possibile usare ogni altro tipo di ornamento e tipologia di vetro, con costi e tempi di consegna da stabilire di volta in volta. Esiste anche la possibilità di uso delle fusciasche decorative tra i vetri, dell'uso dei vetri di sicurezza (secondo normativa in vigore) oppure anti- calore.



Suvit incolore



ALTDEUTSCH marrone



ALTDEUTSCH incolore



delta incolore



KATHEDRAL incolore



Marta neutral



Taimy neutral



madera incolore



master care




master lens




master ligne




master point




Crepi



Flutes



Niagara



Square



Masterray



Chinchilla



Satinato

VETRO SABBIA TO

La sabbiatura del vetro è un processo che consiste in trattamento specialistico con l'uso del materiale abrasivo della superficie del vetro, che porta alla rimozione dello strato superficiale, dando evidente effetto dell'opacità. Usando questa tecnologia si ottengono dei risultati estremamente raffinati con la possibilità di varie gradazioni di sabbiatura. La sabbiatura del vetro permette di creare qualsiasi design decorando il vetro in modo unico ed irripetibile. Oltre ai disegni sotto presentati, esiste la possibilità di esecuzione di disegni esclusivi, su richiesta del cliente.



ALCUNE REALIZZAZIONI



VETRATE - SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

I vetri decorati possono costituire un elemento qualificante al Vostro portoncino d'ingresso, Luminosità e colore danno un tocco di unicità. Le porte con i decore danno visualmente un'impressionante effetto del cambiamento, sia negli edifici classici che in quelli moderni.

La vetrata, pur essendo un elemento decorativo, contemporaneamente svolge utili funzioni – nasconde agli sguardi indesiderati, ossia assicura la discrezione. Applicata nelle porte può essere un quadro pittorico, una geometria semplice oppure un' arabesco complesso, nonché contenere gli elementi araldici oppure il logo aziendale.





AIKON
DISTRIBUTION

Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp. k.
Via Łagiewnicka 25
41-902 Bytom
Polonia
IVA: 6263015025
REGON: 243545582

LOCALIZZAZIONE

Contatto generale: 0048 32 726 72 04
Fax: 0048 32 445 05 41
e-mail: aikon@aikondistribution.pl

www.aikondistribution.it



AIKON
DISTRIBUTION

www.aikondistribution.it